

Муфта соединительная универсальная

тип RC-U13.J DN 50-700; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

9.5





Назначение:
соединение чугунных, стальных,
асбестоцементных, ПВХ труб



**Тип присоединения
к трубопроводу:**
муфтовый

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун / Углеродистая сталь	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 / 20Л (WCB)
2	Уплотнение	EPDM / NBR	EPDM / NBR
3	Кольцо	Чугун	ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn

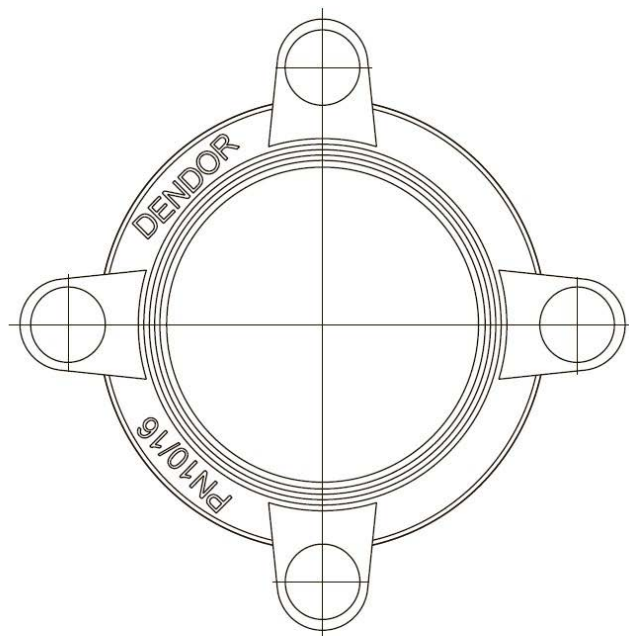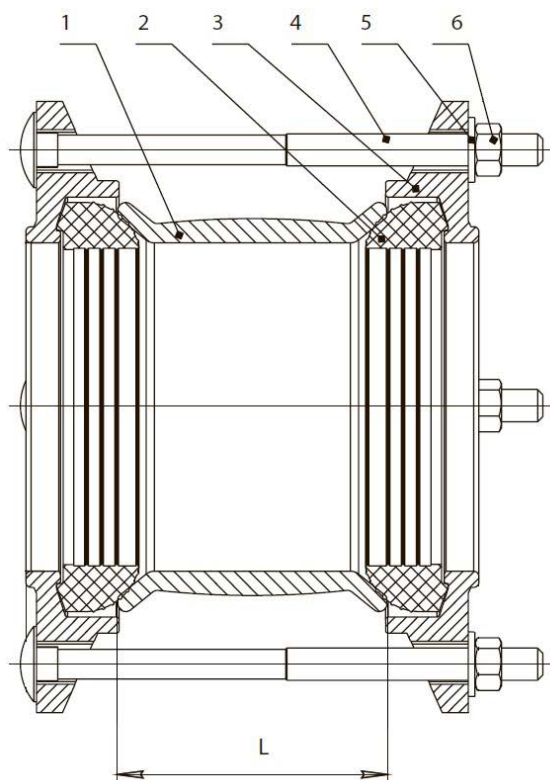

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN400-700 ряд 1

DN	Внешний диаметр трубы, мм	L	Болты		Масса, кг
			MxL	Кол-во	
400	417-437	130 / 245	M14x230 / M14x350	8	27,5
450	438-458	245	M14x350	10	30
450	476-493	245	M14x350	10	31
500	500-516	245	M14x350	10	33
500	500-532	245	M14x380	10	35
500	526-546	245	M14x350	10	37
500	540-570	245	M14x350	10	39
600	600-630	245	M14x350	10	41
600	630-650	245	M14x350	10	43
700	730-745	245	M14x350	12	65

Основные массогабаритные характеристики муфты соединительной универсальной RC-U13.J DN50-400 ряд 2

DN	Внешний диаметр трубы, мм	L	Болты		Масса, кг
			MxL	Кол-во	
50	58-74	100	M12x190	4	2,5
65	68-84	100	M12x190	4	4
80	84-105	100	M12x190	4	5
100	99-118	100	M12x190	4	5,5
100	108-133	100	M12x190	4	7
125	133-157	100	M12x190	4	7
150	157-182	115	M12x210	4	9,5
150	177-201	115	M12x210	4	10
200	194-215	115	M12x210	4	10
200	218-242	160	M12x230	6	14,5
250	242-268	160	M12x230	6	18,5
250	266-291	160	M12x250	6	18,5
250	280-305	160	M12x250	6	20,5
300	302-327	160	M12x250	6	22
300	324-350	160	M14x260	6	16,5
350	352-378	160	M14x260	8	20
350	384-410	160	M14x260	8	21
400	410-436	160	M14x260	8	22
400	436-462	160	M14x260	8	23,5