

Воздухоотводчик двухступенчатый фланцевый для канализации

Тип A10FK DN: 50-200 PN16



Наведите камеру телефона и узнайте
подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

6.2



Особенности конструкции:

Конструкция изделия исключает загрязнение запирающего элемента, что позволяет применять воздухоотводчик в системах канализации



Герметичность:

класс А по ГОСТ 9544-2015
при давлении рабочей среды
от 0,05 МПа



Тип присоединения: фланцевый




Ответный фланец:

- для воздухоотводчиков DN 50-150 – PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015;
- для воздухоотводчиков DN 200 – PN16 по ГОСТ 33259-2015.

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун/ Оцинкованная сталь* / Нержавеющая сталь	BЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)/ CS*/SS316*
2	Основной поплавок	Нержавеющая сталь	SS316
3	Стержень	Нержавеющая сталь	SS316
4	Направляющая	Нержавеющая сталь	SS304
5	Верхний фланец	Нержавеющая сталь	SS304
6	Уплотнение корпуса	NBR/EPDM*/VITON*	NBR/EPDM*/VITON*
7	Уплотнительное кольцо	NBR/EPDM*/VITON*	NBR/EPDM*/VITON*
8	Верхний поплавок	Полиэтилен	UHMW
9	Патрубок	Полиамид	PA
10	Кран шаровой	Нержавеющая сталь	CF8M
11	Крепежные элементы	Нержавеющая сталь	A2

*Изготовление под заказ

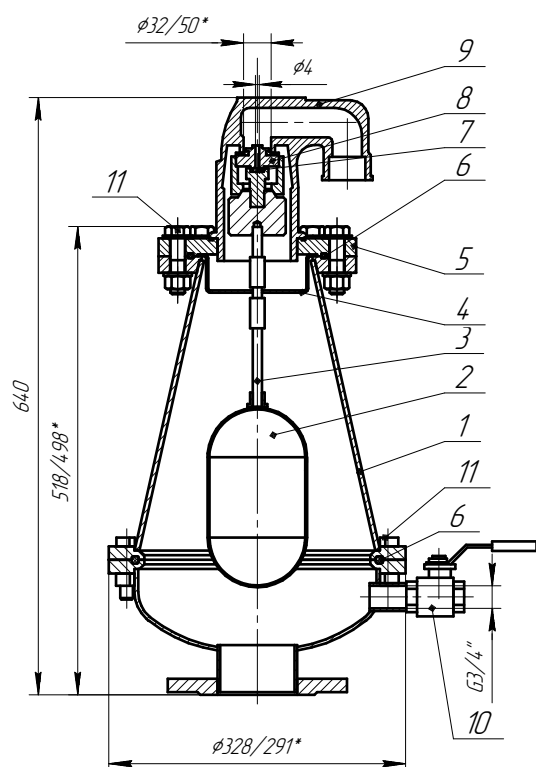

Площадь малого проходного сечения: 12,56 мм²


Площадь большого проходного сечения: 855 / 1965* мм²

*изготовление под заказ

Основные массогабаритные характеристики

DN	Масса, кг
50	44,0
80	46,0
100	48,5
150	56,0
200	60,0

Монтажное положение

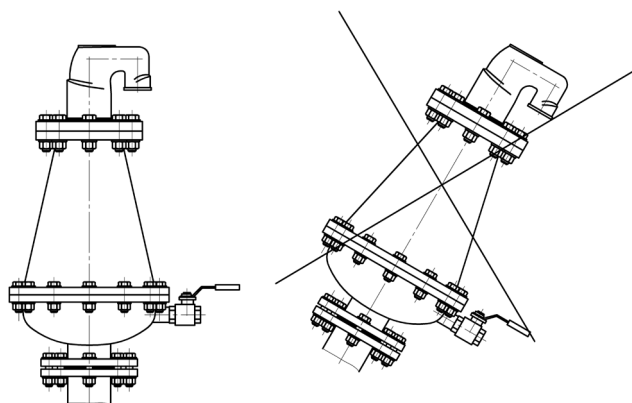

Монтаж строго вертикально.
Верхним фланцем вверх.