

Клапан электромагнитный непрямого действия на высокое давление

тип VT.S DN 15-25; PN 1-50



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная
цилиндрическая



**Минимальный перепад
давления на клапане:**
1 бар



Герметичность:
односторонняя, класс В
по ГОСТ 9544-2015




Особенности:
максимальное значение
рабочего давления зависит
от номинального диаметра
клапана и типа рабочей среды



Наведите камеру телефона и узнайте
подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

4.10

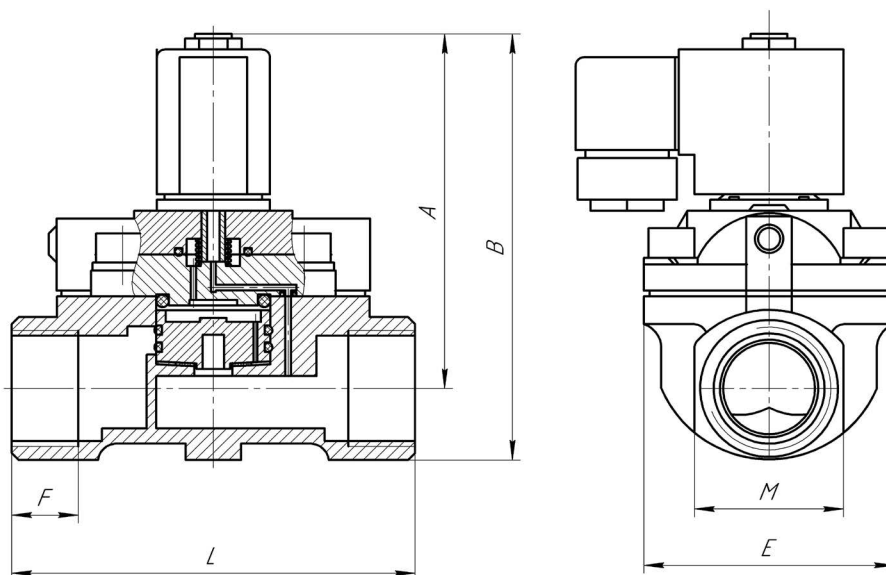

DN	A	B	F	E	L	M
15	84	98	13	32	63,5	28
15*	75	89	13	32	63,5	28
20	125	125	16	60	91	41
25	125	125	16	60	91	41

*компактный размер

Основные технические характеристики

DN	Номинальный диаметр резьбы в дюймах	Перепад рабочего давления, бар.						
		Min.	Max. AC			Max. DC		
			Воздух/инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости	Воздух/инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости
15	1/2	1	50	50	50	50	50	50
20	3/4	1	30	25	25	30	25	25
25	1	1	30	25	25	30	25	25

DN	Пропускная способность, м³/ч	Класс изоляции катушки	Потребляемая энергия			Масса, кг
			AC 220B	DC 24B	DC 12B	
15	2,0	B	16 BA	13 Вт	13 Вт	1,8
20	5,0	B	16 BA	13 Вт	13 Вт	1,9
25	10,0	B	16 BA	13 Вт	13 Вт	2,0