

Клапан электромагнитный прямого действия

тип VZ DN 15-50; PN10



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная цилиндрическая



Особенности:
максимальное значение рабочего давления зависит от типа среды и исполнения запирающего элемента




Герметичность:
односторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

Варианты исполнения базовых позиций

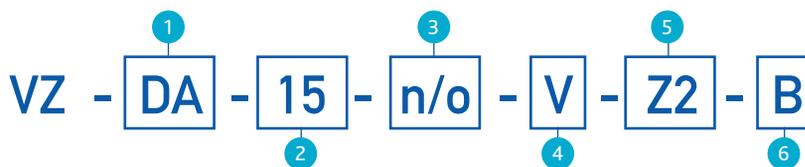

1. Принцип действия

2. Условный диаметр

3. Исполнение запирающего элемента

4. Материал уплотнения

5. Напряжение катушки

6. Материал корпуса

DA: Прямого действия

15: 1/2 25: 1
20: 3/4 32: 1 1/4 50: 2

n/o : Нормально открытый
n/c : Нормально закрытый

V: VITON

Z2: AC220V
Z4: DC24V
Z6: AC24V

B: Латунь

